





UZSTĀDĪŠANAS ROKASGRĀMATA

Dizaina dekoratīvais panelis


BYCQ140E2P
BYCQ140E2PB

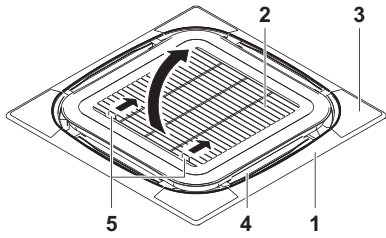

1

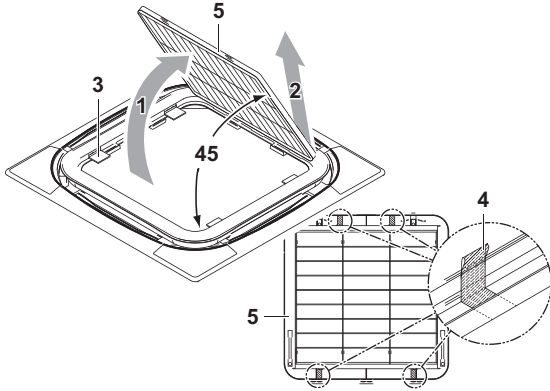


2


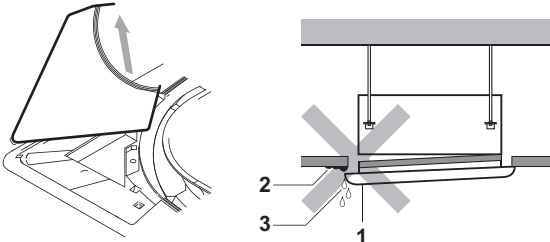


3


4

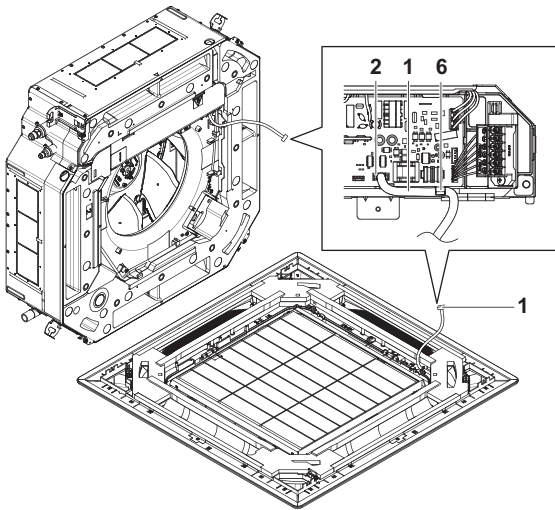


8

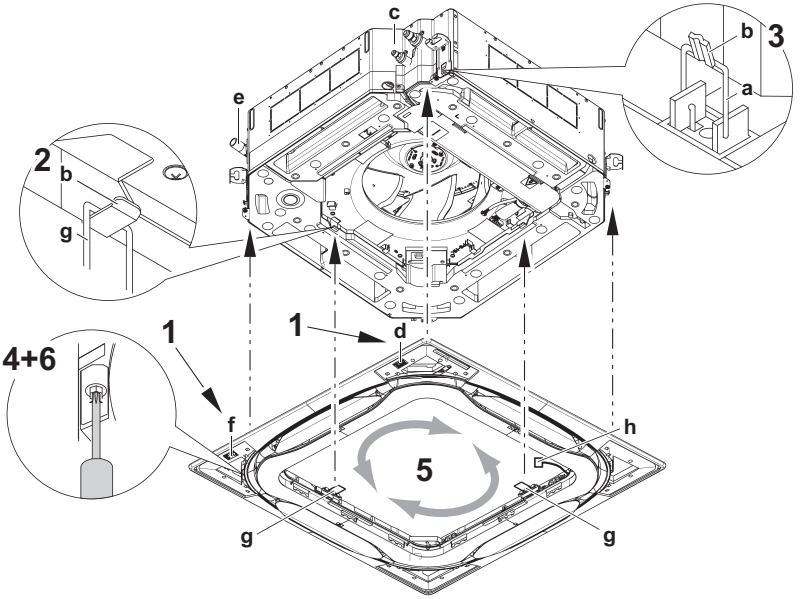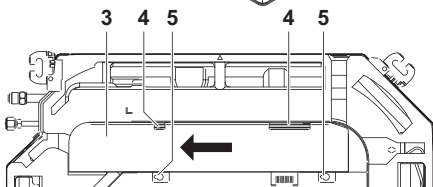


5

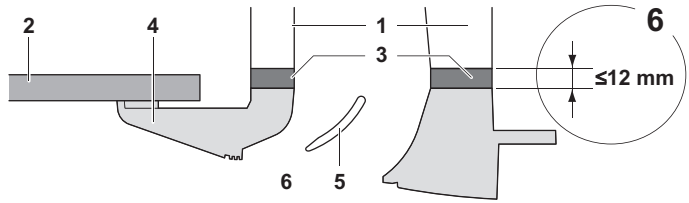


6

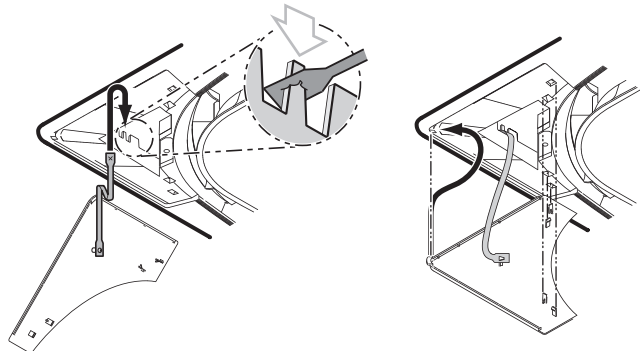

7

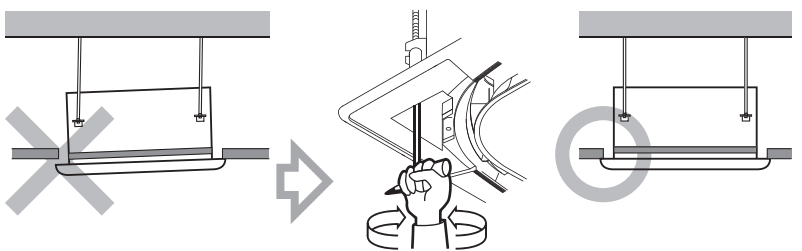

9

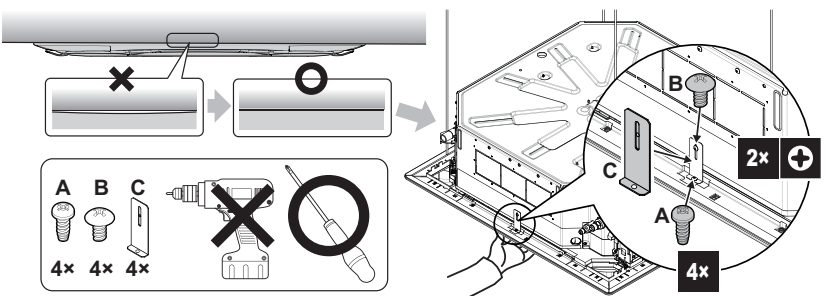

10



- Pirms uzstādīšanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Neizmetiet to. Saglabājiet to izmantošanai nākotnē. Nepareiza aprīkojuma vai piederumu uzstādīšana var izraisīt elektrotriecienu, īssavienojumu, noplūdes, aizdegšanos vai citādi bojāt aprīkojumu. Noteikti izmantojiet tikai Daikin ražotos piederumus, kas ir speciāli izstrādāti izmantošanai ar šo aprīkojumu, un tie ir jāuzstāda speciālistam. Vienmēr, kad neesat pārliecināts par uzstādīšanas procedūram vai izmantošanu, sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu ieteikumus un informāciju.

Teksts angļu valodā ir norādījumu oriģināls. Citās valodās ir sniegti oriģinālo norādījumu tulkojumi.

Pirms uzstādīšanas

- Atstājiet iekārtu iepakojumā, līdz būsit sasniedzis uzstādīšanas vietu.
- Informāciju par šajā rokasgrāmatā neaprašītiem jautājumiem var atrast iekšējai iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatā.


PIEZĪME



Uzstādītājam

Instruējiet klientu par pareizu sistēmas izmantošanu, parādot viņam/viņai iekšējai iekārtas ekspluatācijas rokasgrāmatu.

Piederumi

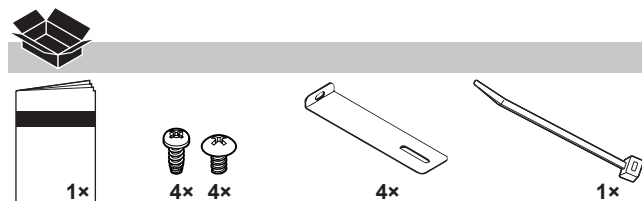


Sagatavošanās pirms uzstādīšanas

Šai iekārtai varat izvēlēties gaisa plūsmas virzienus. Gaisa izvadei 3 vai 4 virzienos ir jāiegādājas papildaprīkojumā pieejamais bloķēšanas blīvēju komplekts gaisa izvadu hermetizācijai.

Rīkošanās ar dekoratīvo paneli

Lai nesabojātu dekoratīvo paneli, ievērojiet šādus noteikumus:

- Nelieciet dekoratīvo paneli ar virsmu uz leju.
- Neatbalstiet dekoratīvo paneli pret sienu.
- Nelieciet paneli uz izvirzītiem priekšmetiem.
- Lai nesabojātu aizvaru, nepieskarieties un nepiemērojiet tam spiedienu.
- Rīkojieties piesardzīgi, lai nesabojātu 4 izciļņus, kas atrodas stūra dekoratīvā pārsega aizmugurē.



Dekoratīvā paneļa sagatavošana uzstādīšanai

- Noņemiet iesūkņēšanas restes no dekoratīvā paneļa.
 - Atbloķējiet iesūkņēšanas restu pogas, piespiežot tās uz iekšu (5).
 - Attaisiet iesūkņēšanas restes (2), bīdot slīdņus (6) uz iekšu. (Skatīt 1. attēlu)
- Skatīt 2. attēlu. Noņemiet āķus (2), lai atvienotu iesūkņēšanas restes no dekoratīvā paneļa.
- Noņemiet visas transportēšanas lentes un 2 pagaidu stiprināšanas balsteņus, kas ir piestiprināti pie iesūkņēšanas restēm.
- Uzstādiet pagaidu stiprināšanas balsteņus vietās (1), ja nepieciešams. (Skatīt 2. attēlu)
- Noņemiet stūra dekoratīvo pārsegu no katra stūra, pavelkot uz augšu bultiņas virzienā. (Skatīt 3. attēlu)

Dekoratīvā paneļa uzstādīšana uz iekšējai iekārtas

Informāciju par iekšējai iekārtas uzstādīšanu var atrast iekšējai iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatā.

- Uzstādiet dekoratīvo paneli (Skatīt 5. attēlu)
 - Montāžas balstenis
 - Āķis
 - Cauruļu daļa
 - "Cauruļu puse" atzīme
 - Drenāžas daļa
 - "Drenāžas puse" atzīme
 - Pagaidu fiksators
 - Aizvara motora vads
- Novietojiet dekoratīvo paneli pie iekšējai iekārtas tā, lai cauruļu puses un drenāžas puses atzīmes uz dekoratīvā paneļa sakristu ar iekšējai iekārtas cauruļu daļas un drenāžas daļas izvietojumu.
- Izveidojiet dekoratīvā paneļa pagaidu stiprinājumu pie iekšējai iekārtas, uzkarot pagaidu fiksatoru uz iekšējai iekārtas korpusa āķiem. (2 vietas)
- Dekoratīvā paneļa stūru daļās esošos 4 montāžas balsteņus uzkariet uz āķiem, kas izvietoti ap iekšējai iekārtas korpusu. Pārliecinieties, ka aizvara motora vads nav iespiests starp iekšējai iekārtu un dekoratīvo paneli.
- Ieskrūvējiet visas 4 sešstūrvalvas skrūves, kas atrodas stūra daļā, par aptuveni 5 mm. Panelis pacelsies.
- Noregulējiet dekoratīvo paneli, pagriežot to virzienā, kas attēlā norādīts ar bultiņām, tā, lai atvere griestos tiktu pilnībā nosepta.
- Skatiet 6. attēlu (gaisa izvada šķērsgriezumu) un pievelciet sešstūrvalvas skrūves, līdz izolācijas materiāla biezums starp dekoratīvo paneli un iekšējai iekārtu nebūs lielāks par 12 mm.

- Iekšējai iekārta
- Griesti
- Blīvēšanas materiāls
- Dekoratīvais panelis
- Aizvars
- Gaisa izvade

Piesardzības pasākumi

- Nepareizi pievilkta skrūve (skatīt 4. attēlu) var būt par iemeslu gaisa noplūdei iekārtā, kā arī starp griestiem un dekoratīvo paneli (1), izraisot netīrumu (2) un kondensāta (3) veidošanos.
- Ja pēc visu skrūvju pievilkšanas starp griestiem un dekoratīvo paneli paliek sprauga, atkārtoti noregulējiet iekārtu iekārtas korpusa augstumu (skatīt 9. attēlu). Iekārtu iekārtas korpusa augstumu var noregulēt caur atverēm dekoratīvā paneļa stūros. Iekārtu iekārtai ir jābūt līdzīgi izvietotai, drenāžas caurules nedrīkst tikt skartas.

2 Dekoratīvā paneļa vadu pieslēgšana (Skatīt 8. attēlu)



Pirms vadu pieslēgšanas obligāti atslēdziet strāvas padevi!

- 1 Aizvara motora vads
- 2 Savienotājs
- 3 Elektrisko daļu kārbas vāks
- 4 Āķi
- 5 Skrūve (2 vietas)
- 6 Skava

- Noņemiet elektrisko daļu kārbas vāku. Atskrūvējiet 2 skrūves, pabīdīet bultīņu virzienā elektrisko daļu kārbas vāku un noņemiet to no āķiem.
- Cieši pievienojiet savienotājus aizvara motora vadam, kas uzstādīts uz dekoratīvā paneļa.
- Cieši nostipriniet aizvara motora vadu ar komplektācijā iekļauto skavu.
- Uzstādiet atpakaļ vietā elektrisko daļu kārbas vāku, rīkojoties pretēji tā noņemšanas secībai.

PIEZĪME



Lai izvairītos no bojājumiem, salikšanas laikā NEPIEVEICIET skrūves pārāk cieši.



Pārliecinieties, ka aizvara motora vads nav iespiests starp iekārtu iekārtu un dekoratīvo paneli, kā arī zem elektrisko daļu kārbas vāka.

Nostipriniet spraugas starp dekoratīvo paneli un griestiem

(Skatīt 10. attēlu)

- Ja starp dekoratīvo paneli un griestiem ir sprauga, nostipriniet spraugu, izmantojot nostiprināšanas turētāju un skrūves, kas iekļautas kā piederumi.
 - Izmantojiet skrūvi **A**, lai nostiprinātu nostiprināšanas turētāju **C** uz paneļa.
 - Izmantojiet skrūvi **B**, lai nostiprinātu nostiprināšanas turētāju **C** uz iekārtas.

PIEZĪME




Lai pievilkta skrūve, NELIETOJIET elektrisko skrūvgriezi.

Iesūkņēšanas restu un stūra dekoratīvā pārsega uzstādīšana

Uzstādiet iesūkņēšanas restes

Uzstādiet iesūkņēšanas restes, rīkojoties pretēji secībai, kas ir norādīta punktā "Dekoratīvā paneļa sagatavošana uzstādīšanai" 1. lpp.

- Uzstādiet atpakaļ iesūkņēšanas restu āķus uz dekoratīvā paneļa.
- Aiztaisiet iesūkņēšanas restes un nofiksējiet iesūkņēšanas restu pogas, pabīdot tās uz āru.

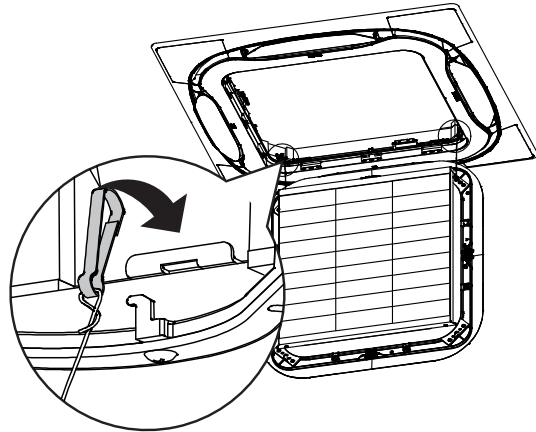

- Iesūkņēšanas restes var uzstādīt 4 virzienos, vienkārši pagriežot tās par 90 grādiem.
- Mainiet virzienu laikā, kad regulējat vairāku iekārtu iesūkņēšanas restu virzienu, vai saskaņā ar klienta prasībām.

PIEZĪME



Pārliecinieties, ka auklas nekarājas starp dekoratīvo paneli un iesūkņēšanas restēm.

Uzstādiet stūra dekoratīvo pārsegu

(Skatīt 7. attēlu)

- Piestipriniet katra stūra dekoratīvā pārsega auklu pie dekoratīvā paneļa tapas.



PIEZĪME







Ja stūra dekoratīvais pārsegs kļūst vaļīgs iekārtu iekārtas dekoratīvā paneļa apkopes laikā, aukla neļauj stūra dekoratīvajam pārsegam nokrist uz grīdas un gūt bojājumus.

- Uzstādiet katru stūra dekoratīvo pārsegu.

- No sākuma āķi, kas atrodas stūra dekoratīvā pārsega kantainajā galā, ievietojiet atverē dekoratīvā paneļa stūrī.
- Pēc tam izvietojiet stūra dekoratīvā pārsega 4 fiksatorus tā, lai tie sakristu ar dekoratīvā paneļa atverēm, un saudzīgi uzbīdīet stūra dekoratīvo pārsegu uz dekoratīvā paneļa.

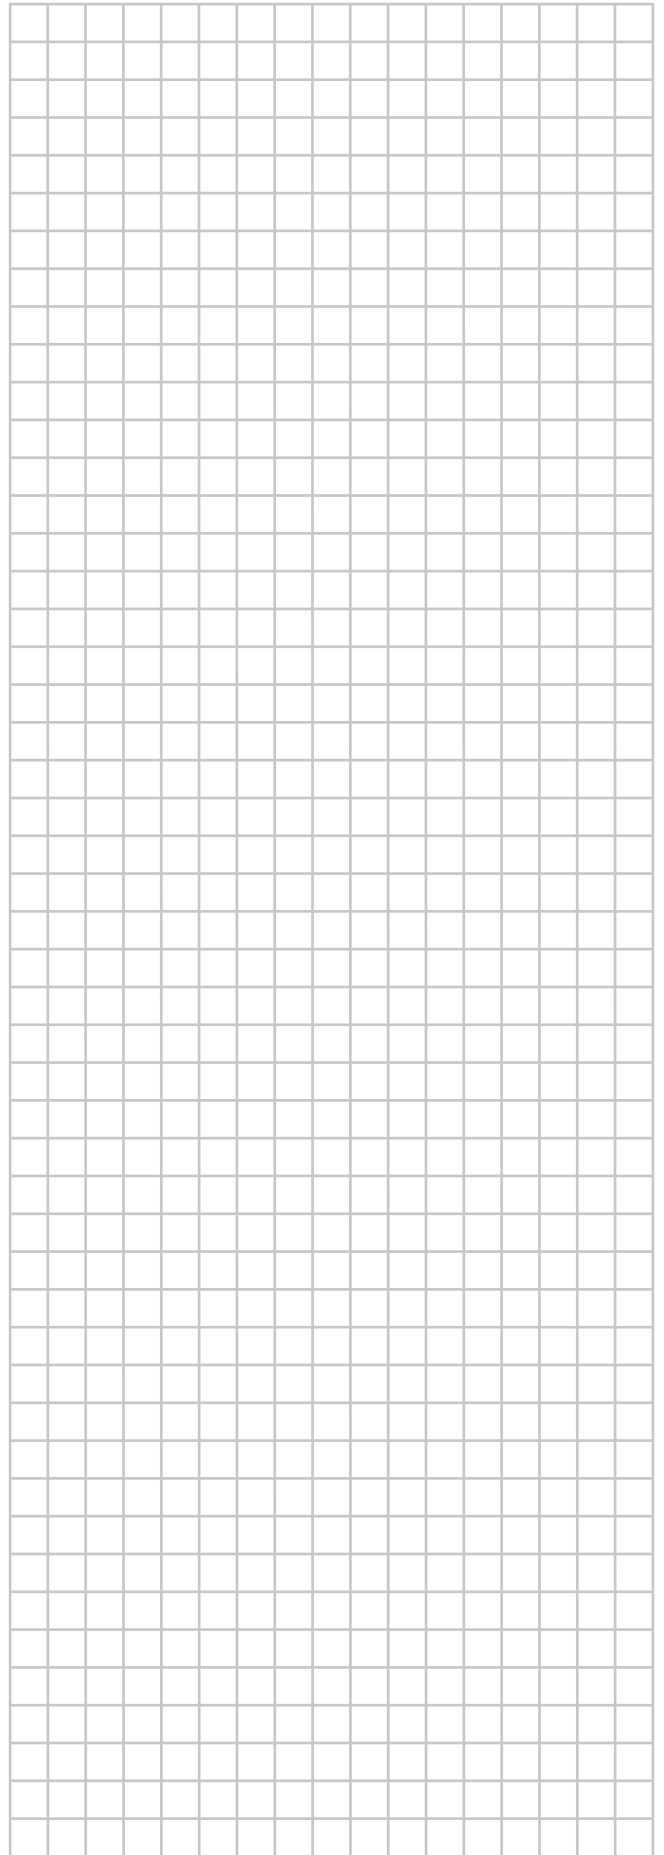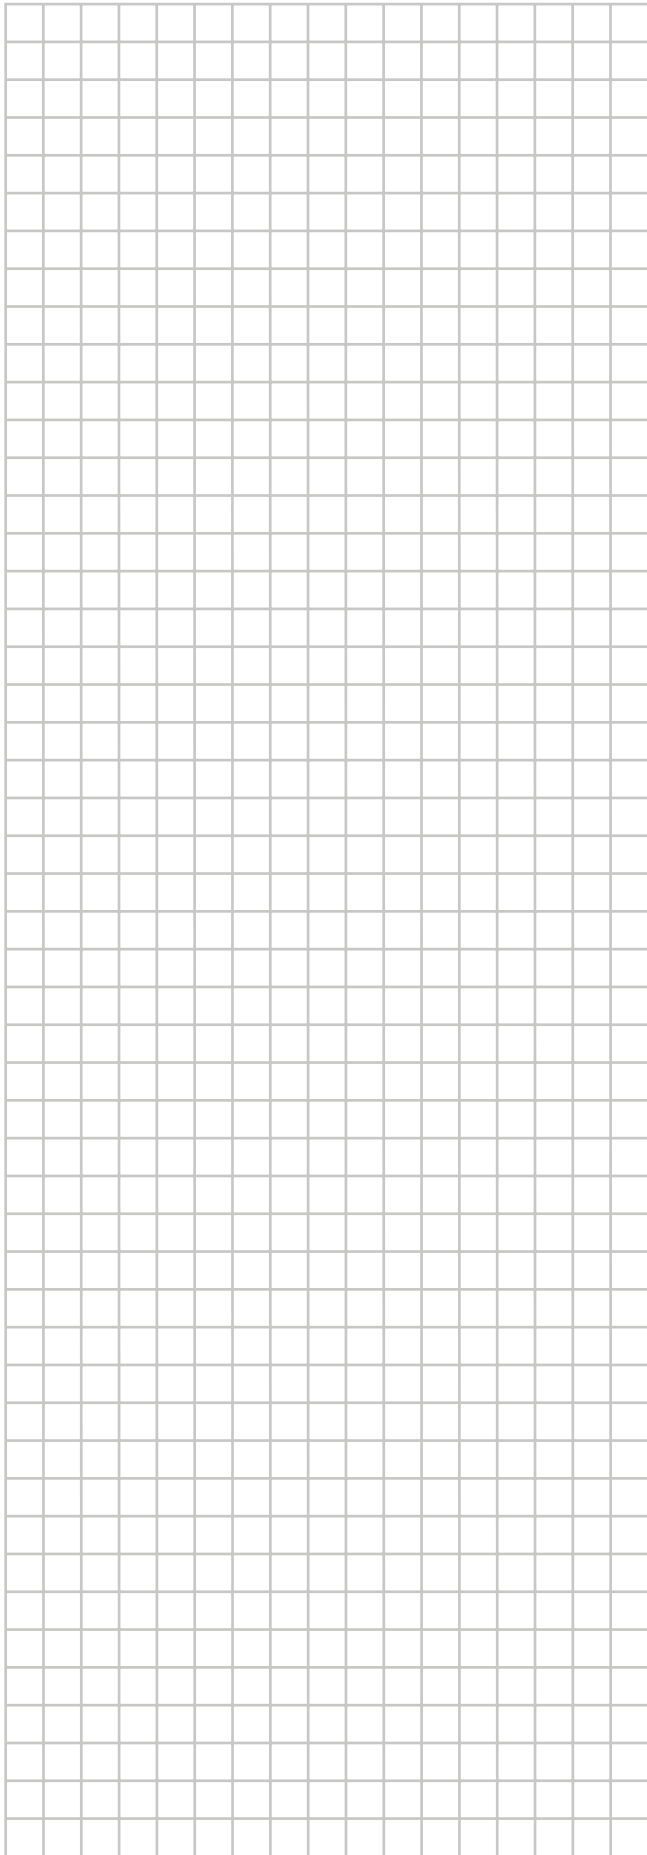

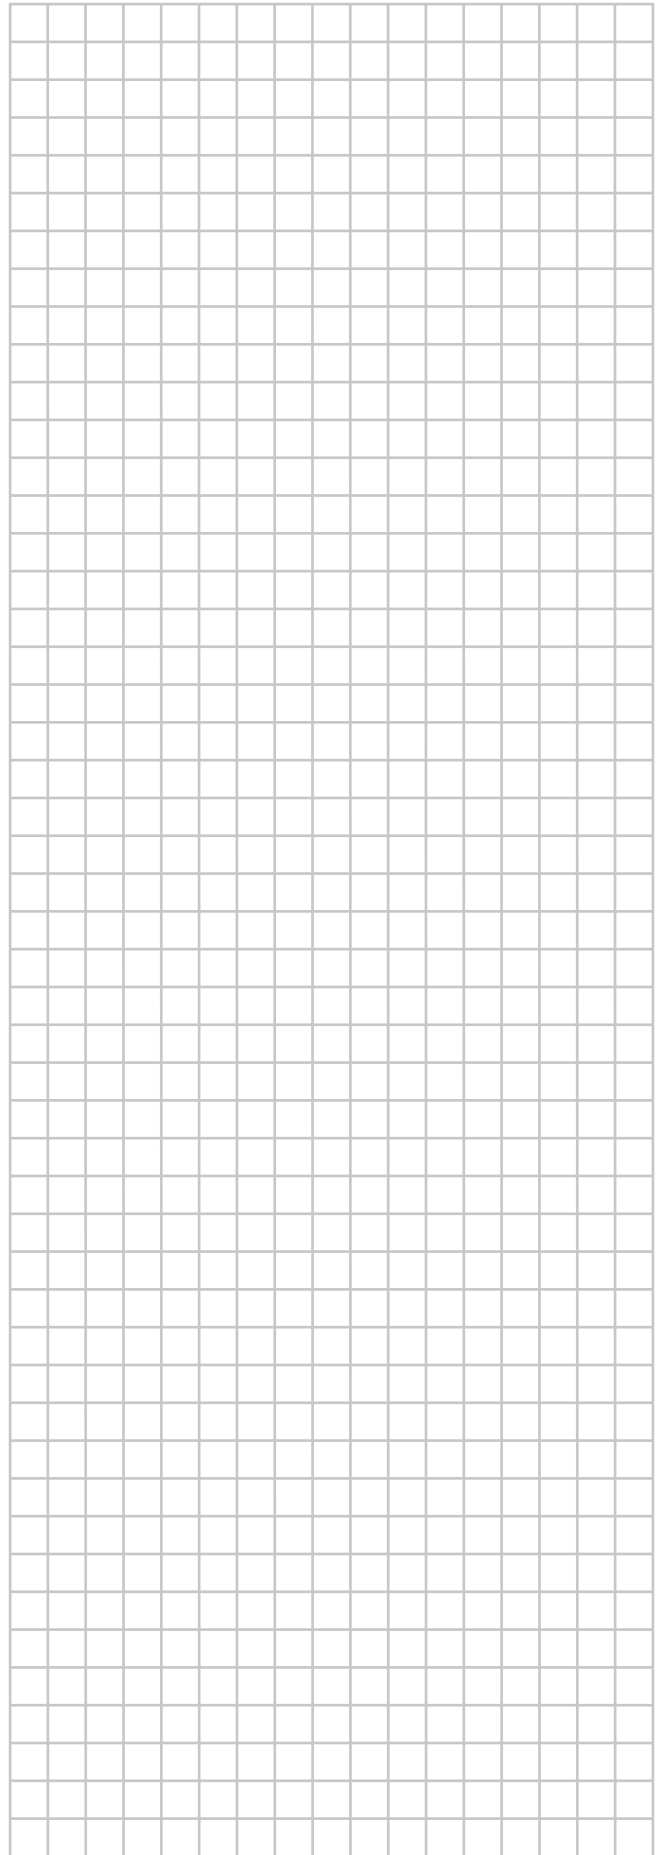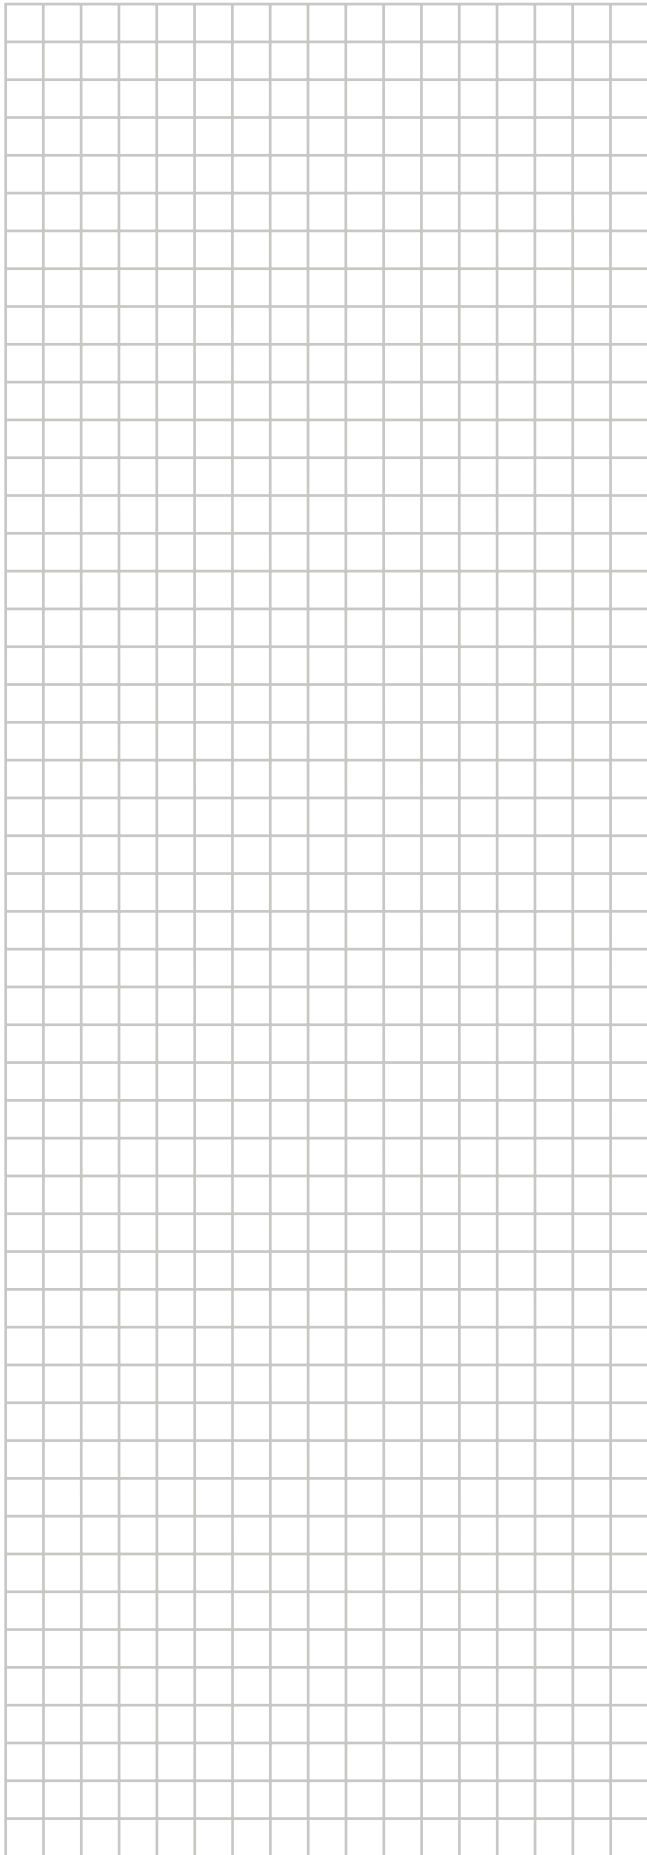

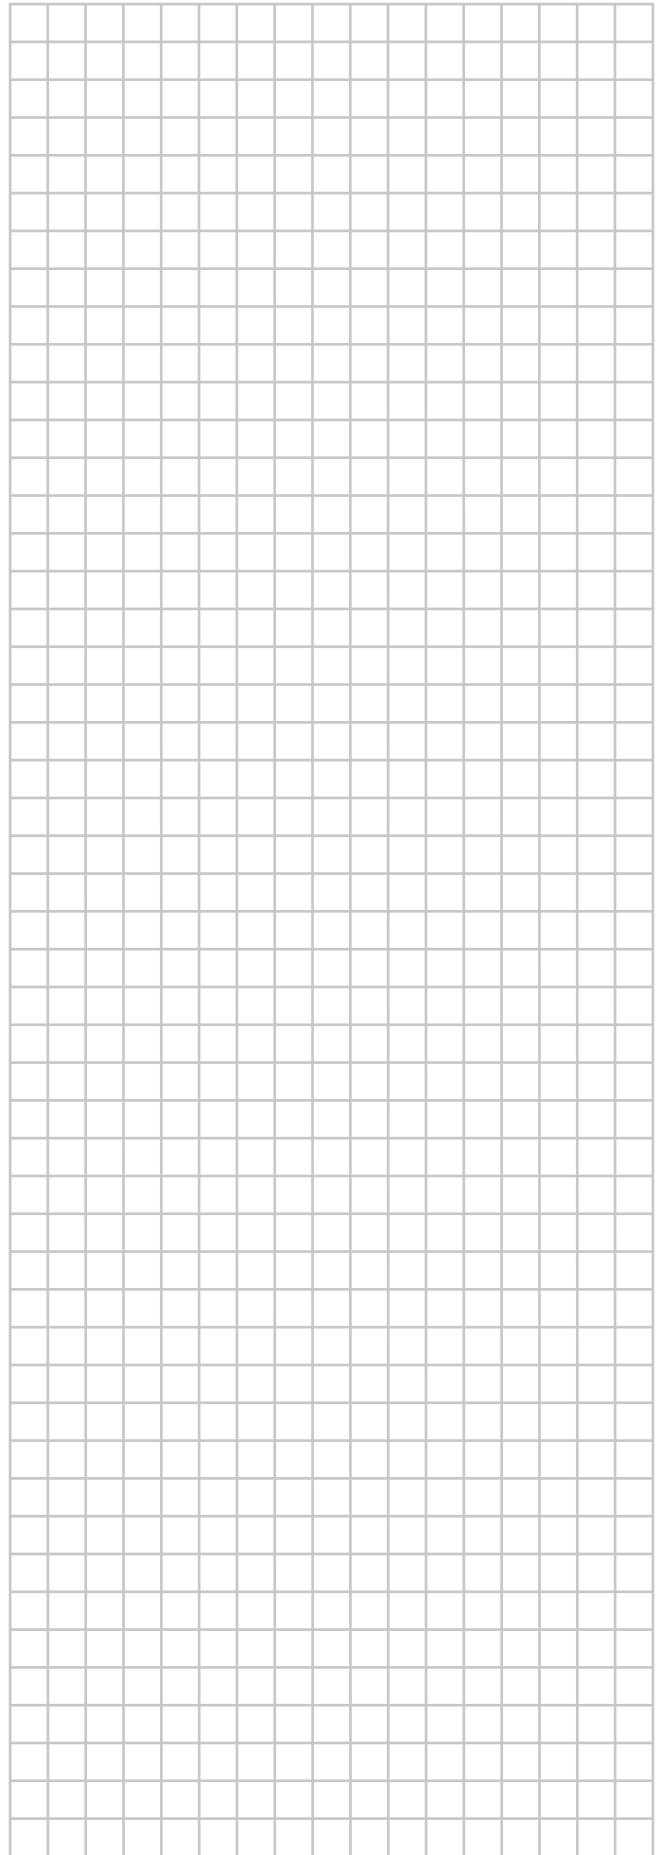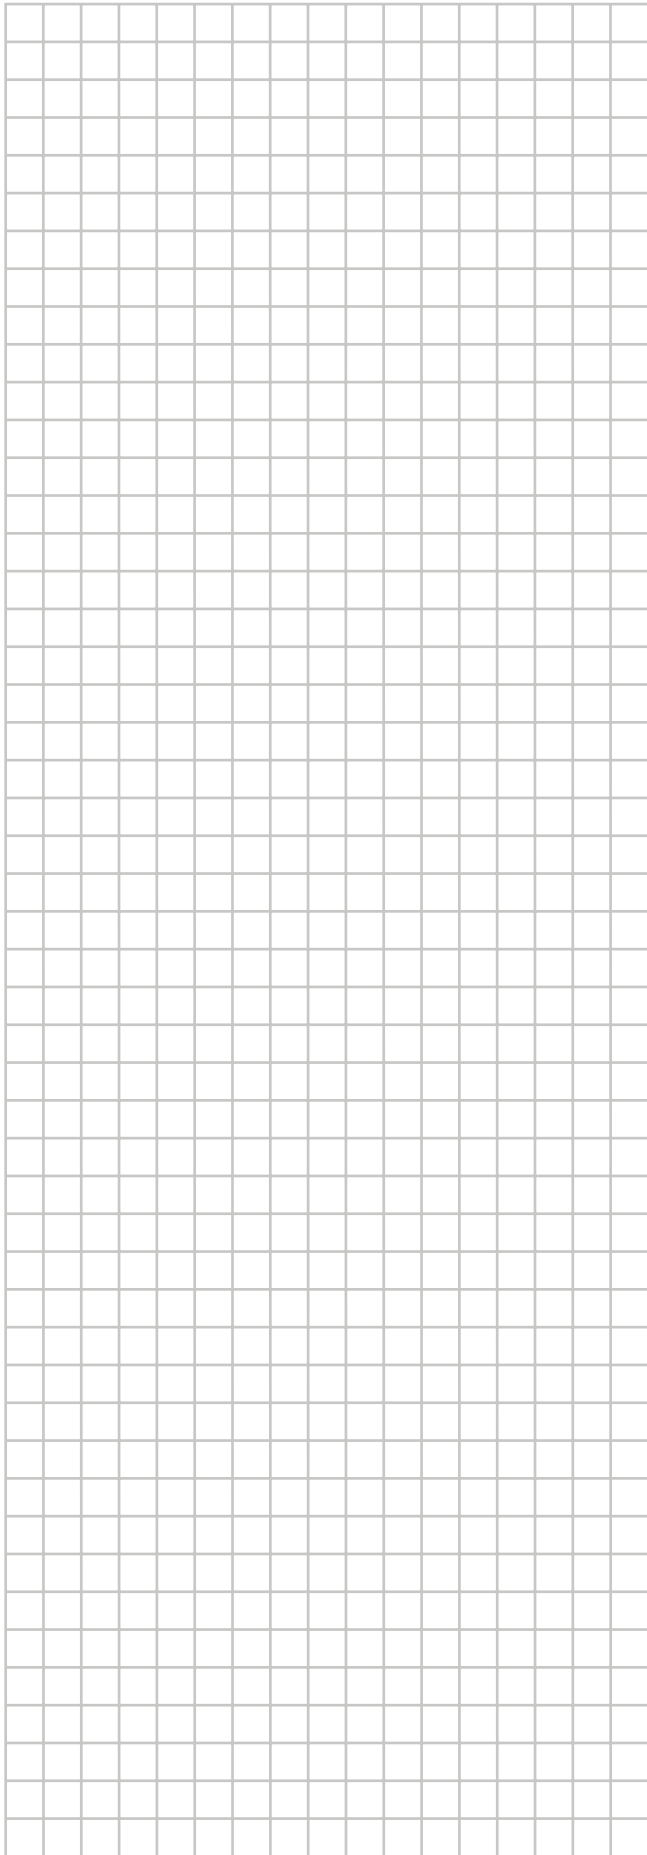



Copyright 2018 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P561932-1C 2020.12